



Optimize Edilmiş Verimlilik

- | Solar cam kullanımıyla geliştirilmiş UV iletimi
- | Optimize edilmiş anti yansıtıcı kaplama sayesinde azaltılmış yansımaya
- | % 11,9 oranında yüksek modül verimliliği
- | Daha iyi ve tutarlı hücre tayfları

Direnç ve Sağlamlık


- | Dayanıklı, vidalanmış alüminyum çerçeve
- | EVA (etilen vinil asetat) içine gömülü hücreler sayesinde yüksek UV direnci ve iyi izolasyon

Basit Kurulum

- | 4 sabitleme deliği ile hızlı vidalama
- | 4 mm² değere kadar kolay kablo bağlama

Garantiler ve Sertifikalar

- | Nominal kapasitenin % 90'ı için 10 yıl garanti¹
- | Nominal kapasitenin % 80'i için 25 yıl garanti¹
- | Ürün garantisi: 5 yıl¹
- | IEC 61215

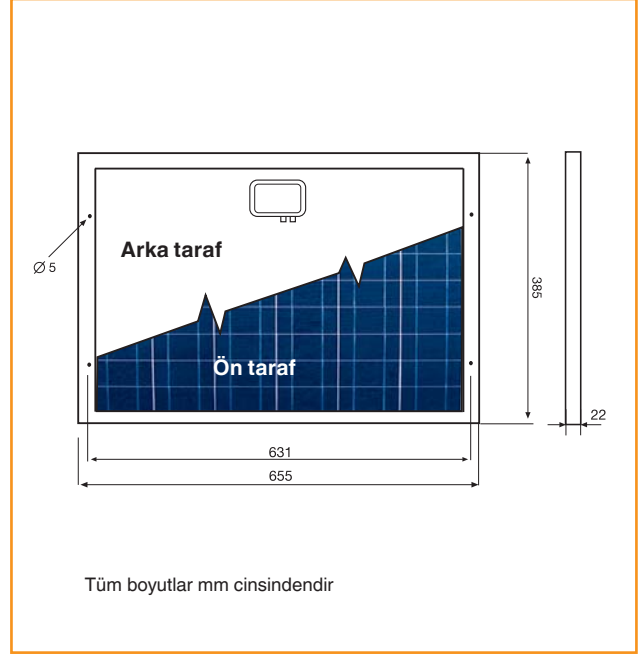

Elektriksel Özellikler

Nom. güç derecesi (P _{NOM}) STC ² uyarınca	30 W
Nominal güç toleransı (P _{NOM})	% ±5
MPP voltajı (V _{MPP})	16,5 V
MPP akımı (I _{MPP})	1,83 A
Açık devre voltajı (V _{OC})	20,0 V
Kısa devre akımı (I _{SC})	2,0 A
Sıcaklık katsayısı (P _{MPP})	-0,46 %/°C
Sıcaklık katsayısı (V _{OC})	-0,072 V/°C
Sıcaklık katsayısı (I _{SC})	2,54 mA/°C
Maksimum sistem voltajı	600 V

Hücre Özellikleri

Hücreler	polikristalin
Hücre sayısı	36
Hücre boyutu	156 × 36 mm

Modül boyutu

Boyutlar (U × G × Y)	385 × 655 × 22 mm
Ağırlık	3,5 kg

Satıcı:

¹ Güncel Conergy garanti koşullarına göre

² Standart Test Koşulları (STC): Işınım 1.000W/m², hava kütlesi 1,5 (ASTM E 892) ve hücre sıcaklığı 25 °C.